



# HMB Balkespagnolet opbouw

## Toepassing

De HMB balkespagnolet is ontwikkeld voor dubbele, naar binnen- en buitendraaiende, ramen en deuren en beschikt nu over een zeer sterk en slijtvast RVS-binnenwerk. Het product kan toegepast worden binnen de nieuwbouw. Tevens biedt hij uitkomst voor renovatiewerkzaamheden, aangezien verouderde balkespagnoletten eenvoudig vervangen kunnen worden door deze elegante oplossing. Tijdens vervanging hoeft geen freeswerk verricht te worden, waardoor herstel- en montagewerk wordt voorkomen. Bovendien worden extra kosten bespaard, doordat er geen halve cilinder meer nodig is.

De balkespagnoletten zijn leverbaar in standaard uitvoeringen. De lengtes variëren en zijn eenvoudig op maat te maken en af te monteren zijn. Toepassing is mogelijk op zowel DIN links als rechts draaiende ramen en deuren. Hierdoor kan voor elke situatie een perfect sluitende oplossing geboden worden.

De HMB balkespagnolet dient te worden afgewerkt met de meegeleverde meranti-afdeklijst, waardoor het aluminium profiel volledig wordt bedekt. De meranti-afdeklijst is standaard voorzien van 80Mu grondverf. U kunt de meranti-afdeklijst in gewenste RAL-kleur schilderen, waardoor een prachtige afwerking ontstaat. Bediening vindt zowel bij ramen als deuren op dezelfde wijze plaats middels een robuuste afsluitbare raamkruk. Met één krukbediening wordt de balkespagnolet op twee punten ver- of ontgrendeld.

De Balkespagnoletten zijn geproduceerd van kwalitatief hoogwaardige materialen, die in gevelementen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 en tevens zijn goedgekeurd volgens NEN 5096.



## Voordelen

- Wordt compleet als set geleverd;
- Zeer sterk en slijtvast RVS-binnenwerk;
- 2 jaar garantie;
- Geen verschil in DIN links en rechts;
- Geen halve cilinder nodig;
- Centrale bediening middels afsluitbare kruk;
- Ook geschikt voor ramen en deuren met tochtprofieling;
- Kostenbesparend;
- Twee afgeschuinde RVS penschoten;
- Zeer eenvoudige montage;
- Geen extra tussenruimte tussen de dubbele ramen en deuren;
- Zelfde bediening voor alle ramen en deuren;
- Keuze uit diverse krukhoogtes;
- Toepasbaar voor raam- en deurhoogtes van 560 mm t/m 3200 mm.



*“Perfecte oplossing voor zowel ramen als deuren”*



## Artikelinformatie

### Balkespagnoletten standaard uitvoering (complete sets)

Artikel	Omschrijving	Lengte	Krukhoogte
500710	HMB Balkespagnolet standaard	1500 - 560 mm	330 mm
500711	HMB Balkespagnolet standaard	1800 - 760 mm	330 mm
500712	HMB Balkespagnolet standaard	1500 - 730 mm	500 mm
500713	HMB Balkespagnolet standaard	1800 - 980 mm	750 mm
500714	HMB Balkespagnolet standaard	2500 - 1700 mm	1050 mm
500715	HMB Balkespagnolet standaard	3200 - 2500 mm	1050 mm

### Onderdelen Balkespagnolet standaard (inclusief):

- HMB balkespagnolet;
- Sluitplaten voor boven- en onderdorpel (zowel naar binnen- als buitendraaiend);
- Bevestigingsbouten voor montage van de kruk op de afdekljst;
- Houten afdekljst voorzien van 80Mu grondverf LxBxH = 3200/2500/1500x34x34 mm;
- Afsluitbare kruk (universeel DIN-links en rechts toepasbaar);
- Klittenband (2 of 3 stuks afhankelijk van lengte balkespagnolet) voor montage van de afdekljst op de Balkespagnolet LxBxD = 150x20x4 mm.

### Balkespagnoletten verhoogde uitvoering (complete sets)\*

Artikel	Omschrijving	Lengte	Krukhoogte
500720	HMB Balkespagnolet verhoogd	1500 - 560 mm	330 mm
500721	HMB Balkespagnolet verhoogd	1800 - 760 mm	330 mm
500722	HMB Balkespagnolet verhoogd	1500 - 730 mm	500 mm
500723	HMB Balkespagnolet verhoogd	1800 - 980 mm	750 mm
500724	HMB Balkespagnolet verhoogd	2500 - 1700 mm	1050 mm
500725	HMB Balkespagnolet verhoogd	3200 - 2500 mm	1050 mm

\* Verhoogd = naar buitendraaiende situatie, waarbij een A4 tochtstrip is geplaatst.


### Onderdelen balkespagnolet verhoogd (inclusief):

- HMB-Balkespagnolet;
- Sluitplaten voor boven- en onderdorpel (zowel naar binnen- als buitendraaiend);
- Bevestigingsbouten voor montage van de kruk op de afdekljst;
- Houten afdekljst voorzien van 80Mu grondverf LxBxH = 3200/2500/1500x34x42 mm;
- Afsluitbare kruk (universeel DIN links en rechts toepasbaar);
- Klittenband (2stk. of 3stk. afhankelijk van lengte Balkespagnolet) voor montage van de afdekljst op de balkespagnolet LxBxD = 150x20x4mm;
- Uitvullijst t.b.v. tochtprofiel LxBxH = 3200/2500/1500x22x8 mm.



### Tips

- Schilder de meranti-afdekljst in gewenste RAL-kleur, van bijvoorbeeld uw raam/deur, waardoor een mooie en opvallende afwerking gerealiseerd wordt.
- Plaats een tweede balkespagnolet in plaats van een meerpuntssluiting. Hierdoor hoeft u geen sluitkommen te monteren en blijven kosten bespaard. Tevens is hierdoor de bediening van beide ramen of deuren identiek.
- Gebruik de boormal (art. 101803) voor het boren van het gatenpatroon in de bovenzijde van de balkespagnolet.
- Gebruik de boormal (art.101804) voor het boren van het gatenpatroon in de houten afdekljst.

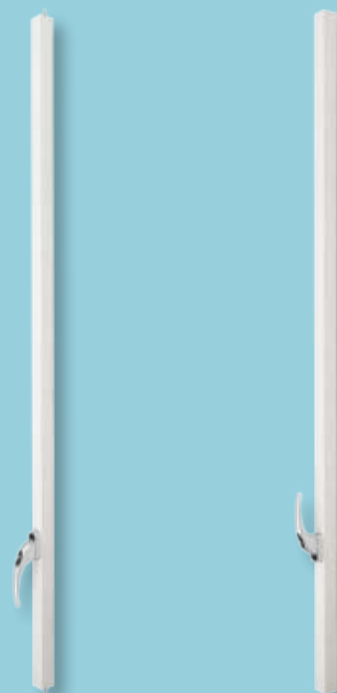

HMB profit locks & tools Einsteinweg 17-19, 3404 LH IJsselstein (U)

T: +31 (0)30 6868 330 F: +31 (0)30 687 5688 E: hmb@hmb.nu W: www.hmb.nu